

Airbus TETRA P8GR



Neben Pagern auf **GSM Basis** können Sie DIVERA 24/7 auch in Kombination mit den in Deutschland verwendeten TETRA-BOS Meldern einsetzen.

Die Leitstelle alarmiert dabei den TETRA Pager über den öffentliche BOS-Digitalfunk. Jede Einsatzkraft kann dann auf diesen Alarm reagieren und die Verfügbarkeit mitteilen. DIVERA 24/7 wertet diese Verfügbarkeit aus und stellt diese in den verschiedenen Monitoren in App, Gerätehaus und Leitstelle entsprechend dar.

Jede Einsatzkraft kann mittels TETRA Melder auch im Vorfeld zu einem Einsatz den persönlichen Status setzen und benötigt so kein eigenes Mobiltelefon. DIVERA 24/7 verbindet damit die Sicherheit des TETRA-BOS Netzes mit dem Komfort einer modernen Software für Personalverfügbarkeit.

Alle Lösungen zur Auswertung der TETRA-BOS Pager realisieren wir mit unserem Partner Status 3 IT GmbH und der Software TETRAcontrol.



Achtung

Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb der TETRA P8GR **zwingend** eine Verbindung zum TETRA BOS Funk über einen **externen Dienst** hergestellt werden muss. Dies können Sie beispielsweise über das Produkt unseres Kooperationspartners [TETRAcontrol](#) realisieren.

Ebenso muss die Rückmeldung des P8GR innerhalb der Oberfläche von TETRAcontrol konfiguriert werden. Eine Nutzung der P8GR ohne TETRA Anbindung ist **nicht** möglich

Bei Fragen zu TETRAcontrol wenden Sie sich direkt an:

Status 3IT GmbH


Dietrichsberg 33
63607 Wächtersbach

(06051) 70076-00
(06051) 70076-16

kontakt2@tetracontrol.de

Einbinden des Pagers

Zuerst müssen Sie in der *Verwaltung* im Bereich *Einstellungen - Meldungen* die Registrierkarte *SMS /TTS/Pager auswählen*. Dort können Sie das Modul zum Aktivieren der Pageralarmierung auswählen.

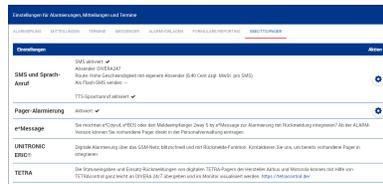

Zum Einbinden der Pager gehen Sie in die *Persönlichen Einstellungen* des Nutzers. Dort finden Sie unter dem Punkt *Pager* ein Menü zum hinzufügen des Geräts.



Mit einem Klick auf den Typ können Sie nun den Airbus P8GR auswählen. Damit der Pager angesprochen werden kann, muss nun die IMEI Nummer des Pagers, welche dem Pager beigeheftet wurde, in das dafür vorgesehene Feld eingetragen werden.

Alarmierung des Pagers

Zur Alarmierung des Pagers muss nun nur noch die Checkbox bei *P*ager ausgewählt werden. Daraufhin startet die Alarmierung innerhalb weniger Sekunden.



Verwandte Artikel

- [Alarmierung von Personen mit Doppelmitgliedschaft \(DMS\)](#)
- [BosMon Alarm Einrichtung](#)
- [Warum erhalte ich keine oder verspätete Push-Nachrichten?](#)
- [iOS - Laute Alarmierung wird nur kurz oder gar nicht abgespielt](#)
- [TETRAcontrol - TETRA Alarmgeber für DIVERA 24/7](#)