


Datenübergabe - Webhook / Request Service

Über Webhooks können an jeden beliebigen Endpunkt mit einer Web-Schnittstelle Alarmierungs- und Einsatzinformationen übergeben werden. Diese können mithilfe unseres Editors bequem zusammengesetzt und eingerichtet werden. So behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten! Im Falle einer Alarmierung wird automatisch ein HTTP-Request an Ihren persönlichen Endpunkt gesendet. So können Smart-Home Geräte angesteuert, weitere Trigger ausgelöst und externe Software angebunden werden.

Die Datenübergabe per Webhook steht in den Versionen ALARM und PRO zur Verfügung. Die bereits bestehenden Request Service Konfigurationen wurden automatisch übernommen.

Zur Einrichtung gehen Sie in die Verwaltung Ihrer Einheit. Im Bereich *Einstellungen - Schnittstellen* finden Sie den Punkt **Datenübergabe**. Wählen Sie diese Option aus.

(Zum Direktlink muss ein aktiver Administrator Login mit dem Browser bestehen)

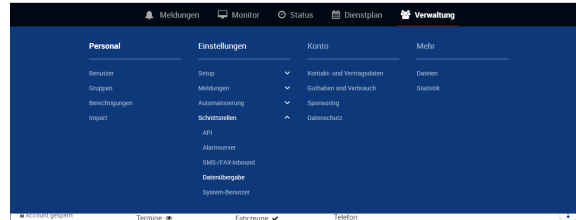

Nun wird eine Liste von möglichen Schnittstellen zur Datenübergabe angezeigt. Ganz unten finden Sie den Bereich *Webhooks*. Öffnen Sie diesen

mit dem  Aktionsbutton

Schnittstellen für den Datenaustausch		
API	ALARMSEVER	SMS/FAX/INBOUND
DATENÜBERGABE		
SYSTEM BENUTZER		
Typ	Einstellungen	Aktion
rescueTABLET	Aktiv -	
TETRAcontrol NBX	Aktiv -	
Fireboard	Aktiv -	
Webhooks	Aktive Webhooks: 0	

Im Vergleich zu dem früheren **Request Service** können nun mehrere Webhooks mit unterschiedlichen Inhalten und Zielen angelegt werden. So können ganz individuelle Lösungen realisiert werden.

Format

URL

Aktion

Sie haben noch keine Webhooks angelegt.

Mit Webhooks können bei Alarmierungen automatisch Daten per HTTP-POST oder GET-Aufruf an externe Dienste übermittelt werden.

Um einen neuen Webhook zu erstellen,

wählen Sie den  Button aus. Es wird sich eine neue Seite öffnen.

Wichtig

Für die verschiedenen Versionen steht jeweils eine unterschiedliche Anzahl an möglichen Webhooks zur Verfügung.

FREE: - (steht erst ab ALARM zur Verfügung)

ALARM: 10 Stk.

PRO: 20 Stk.

Eine individuelle Anhebung der Anzahl ist nicht möglich, da die Werte global festgelegt werden.

Innerhalb der Konfiguration kann nun die Ziel URL des Requests, das Format der Daten sowie der Umfang der Daten bestimmt werden.

Folgende Formatierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- [Webhook - POST application/json](#)
- [Webhook - POST text/xml](#)
- [Webhook - POST form-data](#)
- [Webhook - POST text/plain](#)
- [Webhook - GET urlencoded](#)

The screenshot shows a configuration window with a blue header containing 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons. Below the header, there are three main sections:

- URL/Ziel des Requests***: A text input field containing 'https://www.eigener-dienst.com/pfad'.
- Format**: A dropdown menu with 'POST application/json' selected.
- Inhalt**: A dropdown menu with 'Vollständiges Objekt (inkl. Empfänger)' selected.

Below these fields is a section titled 'Beispiel Daten' (Example Data) with a dark background and light-colored text showing a JSON object:

```
{
  "id": 123,
  "message": "Test",
  "status": "success",
  "data": {
    "name": "Max Mustermann",
    "address": {
      "street": "Hauptstraße 100",
      "zip": "12345",
      "city": "Berlin"
    },
    "phone": {
      "mobile": "0170 123456789",
      "home": "030 123456789"
    },
    "email": {
      "work": "max.mustermann@firma.de",
      "private": "max.mustermann@gmail.com"
    },
    "date_of_birth": "1980-01-01",
    "gender": "m",
    "password": {
      "current": "123456789",
      "new": "987654321"
    }
  }
}
```

Der Inhalt kann ebenso angepasst werden. Hier stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung:

- Vollständiges Objekt (inkl. Empfänger)
- Textinformationen (Stichwort, Meldung, Adresse)
- Nur Stichwort
- Nur Adresse und Koordinaten
- TETRAcontrol
- Ohne Inhalt