

1) DIVERA24/7 Ansteuerung einrichten


Was brauche ich?

- aktuelle Version von EDP4
- Lizenz, welche mind. 1 EDP-Server Ansteuerung beinhaltet
- Accesskey der DIVERA 24/7 Einheit

Einrichtung

Schritt 1)

Öffnen Sie die EDP Konfiguration und wechseln Sie zum Menüpunkt "Ansteuerungen"

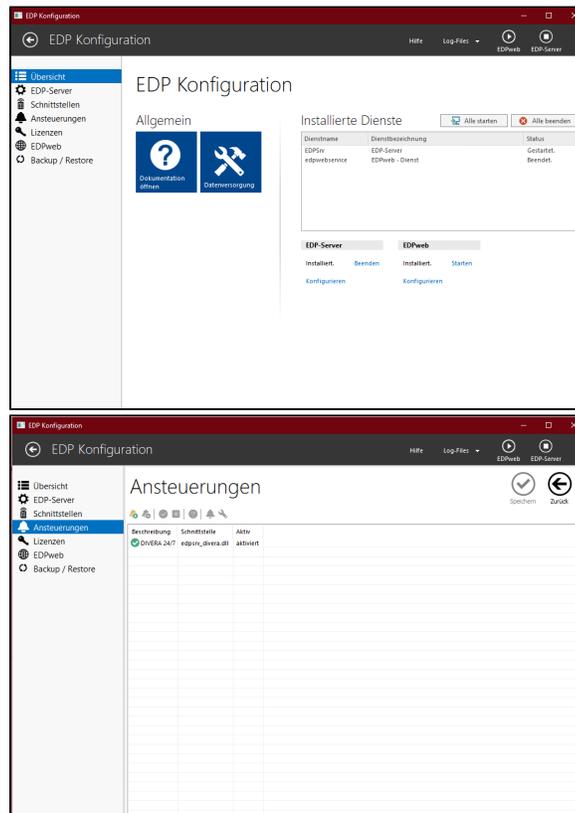





Schritt 2)


Neue Ansteuerung erstellen:

- Beschreibung:
 - Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für die Ansteuerung. Bspw. "DIVERA 24/7"
- Schnittstelle:
 - Wählen Sie die Schnittstellendatei "edpsrv_divera.dll"
- Konfiguration:
 - Klicken Sie auf "Bearbeiten" und geben Sie im folgenden Dialogfenster den Access-Key der Einheit ein und bestätigen mit "Ok"
 - Im Konfigurationsfeld wird jetzt "Key=IHR-ACCESSKEY" angezeigt.

Mit Speichern bestätigen wir den Dialog. In der Liste der Ansteuerungen befindet sich nun die DIVERA 24/7 Ansteuerung.

⚠ Nach dem Speichern der Konfiguration muss der EDP Server neugestartet werden.

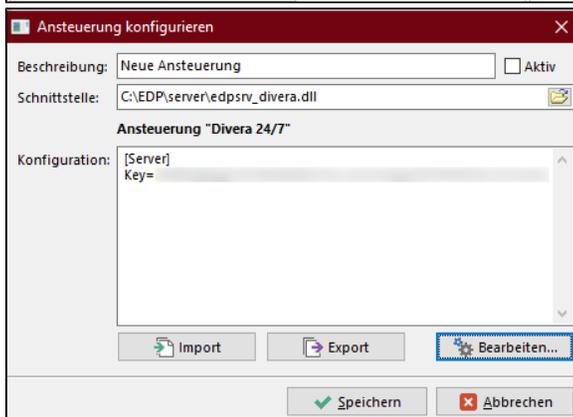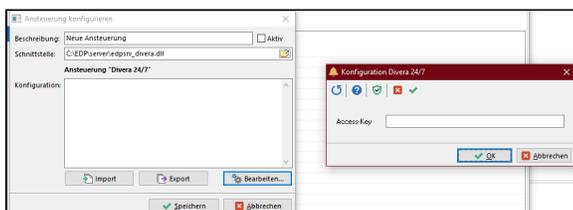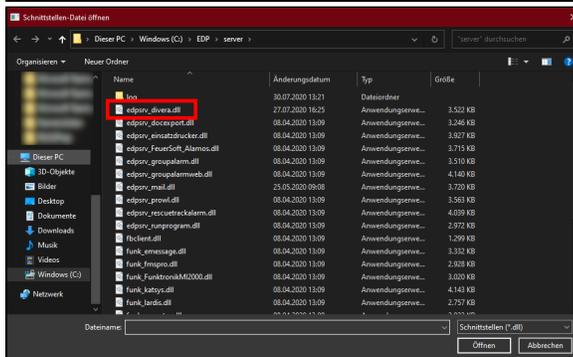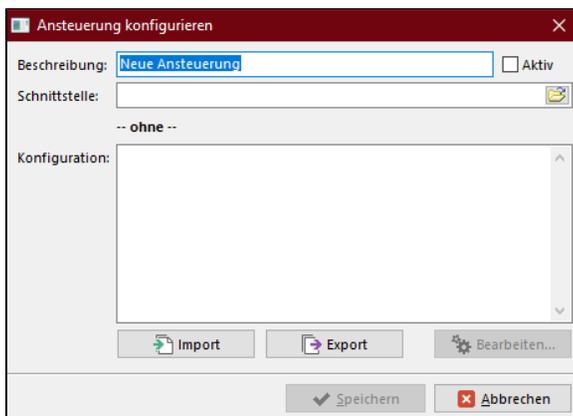

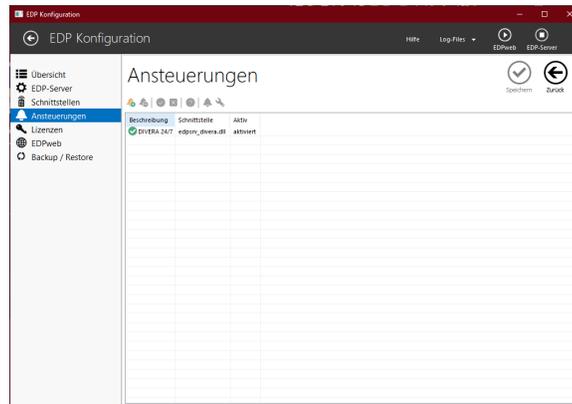

Verwandte Artikel

- [EDP 4 | Erweiterte API Funktionen](#)
- [2\) Einsatzdaten an DIVERA 24/7 übertragen](#)
- [1\) DIVERA24/7 Ansteuerung einrichten](#)
- [Eifert-Systems - Einsatzleitsoftware EDP-4](#)