

Über Webhooks können an jeden beliebigen Endpunkt mit einer Web-Schnittstelle Alarmierungs- und Einsatzinformationen übergeben werden. Diese können mithilfe unseres Editors bequem zusammengesetzt und eingerichtet werden. So behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten! Im Falle einer Alarmierung wird automatisch ein HTTP-Request an Ihren persönlichen Endpunkt gesendet. So können Smart-Home Geräte angesteuert, weitere Trigger ausgelöst und externe Software angebunden werden.

Zur Einrichtung gehen Sie in die Verwaltung Ihrer Einheit. Im Bereich *Einrichtungen* - Schnittstellen finden Sie den Punkt **Datenübergabe**. Wählen Sie diese Option aus.

Miklungen
 Monitor
 Status
 Übersicht
 Verwaltung

Personal

Benutzer

Gruppen

Berechtigungen

Impact

Einstellungen

Setup

Miklungen

Automatisierung

Schnittstellen

API

Alarmserver

SMTP/FAX-busend

Detektordatelle

System Benutzer

Konto

Kontakte und Vertragsdaten

Guthaben und Verbrauch

Spamfiltering

Datenschutz

Mehr

Daten

Statistik

Recent print
 Termine
 Fahrzeuge
 Verfahren

Schrittstufen für den Datenaustausch					
API		ALARMSERVER	SMS-FAX-INBOUND	DATENÜBERGABE	SYSTEM BENUTZER
Type	Einstellungen				Aktion
rescueTABLET	Aktiv -				
TETRAcontrol NBX	Aktiv -				
Fireboard	Aktiv -				
Webhooks	Aktive Webhooks: 0				

		↕ Webhook	Aktion
Format	URL		
Sie haben noch keine Webhooks angelegt.			
Mit Webhooks können bei Alarmierungen automatisch Daten per HTTP-POST oder GET/Aufruf an externe Dienste übermittelt werden.			

+ Webhook

Webhook


Für die verschiedenen Versionen steht jeweils eine unterschiedliche Anzahl an möglichen Webhooks zur Verfügung.

Eine individuelle Anhebung der Anzahl ist nicht möglich, da die Werte global festgelegt werden.

Innerhalb der Konfiguration kann nun die Ziel URL des Requests, das Format der Daten sowie der Umfang der Daten bestimmt werden.

Folgende Formatierungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- [Webhook - POST application/json](#)
- [Webhook - POST text/xml](#)
- [Webhook - POST form-data](#)
- [Webhook - POST text/plain](#)
- [Webhook - GET urlencoded](#)

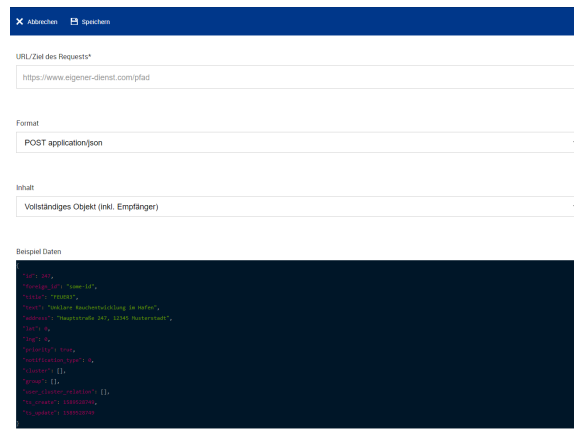

Abbrechen Speichern

URL/Ziel des Requests*

https://www.eigener-dienst.com/pfad

Format

POST application/json

Inhalt

Vollständiges Objekt (inkl. Empfänger)

Beispiel Daten

```
{
  "id": 123,
  "message_id": "some-id",
  "status": "success",
  "data": {
    "headline": "Bestellabholung in 30 min",
    "address": {
      "street": "Hauptstraße 101",
      "zip": "12345",
      "city": "München"
    },
    "coordinates": {
      "lat": 48.137153,
      "lon": 11.576124
    },
    "phone": {
      "number": "089 123456789",
      "extension": "123456"
    },
    "email": {
      "address": "info@firma.de",
      "subject": "Bestellabholung"
    }
  }
}
```

Der Inhalt kann ebenso angepasst werden. Hier stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung:

- Vollständiges Objekt (inkl. Empfänger)
- Textinformationen (Stichwort, Meldung, Adresse)
- Nur Stichwort
- Nur Adresse und Koordinaten
- TETRAcontrol
- Ohne Inhalt